




Granulats : SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)
Péetrographie : Alluvionnaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme							FM	MB	Catégorie
	0	1	Norme NF P 18-545 Article 9 - EN 12620							
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4D	2D			
Etendue e			50		10					
V.S.S.+U			56		100					2.00
V.S.S.			55		99					1.50
V.S.I.			5		89	95	100			
V.S.I.-U			4		84	94	98			

Partie informative
 Résultats de production

	du 03/04/23 au 18/12/23								
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	2.7	10	31	83	99	100	100	2.18	0.50
Moyenne Xf	1.4	5	23	76	97	99	100	1.99	0.50
Minimum	0.4	3	20	60	95	98	100	1.79	0.49
Ecart-type	0.73	2.3	2.8	7.0	1.0	0.5	0.0	0.110	0.004
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	27	27	27

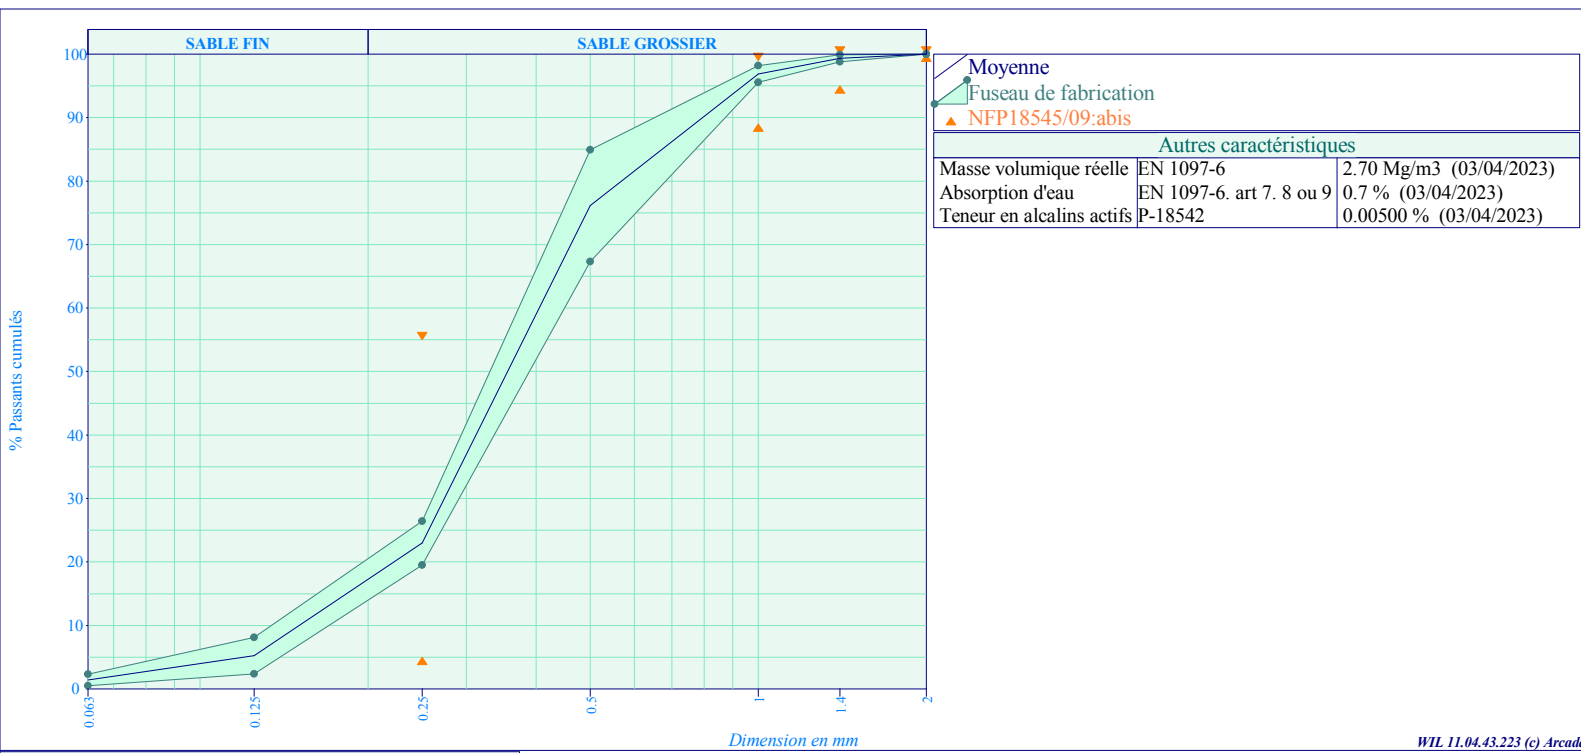

DRUET Marion Responsable QSE