



**Granulats :** **SABLE 0/4 ROULE LAVE**  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques


**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire	Norme											Catégorie	
	Norme NF P 18-545 Article 10												Code A
0	4												
		0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Etendue e	6		40		40		10			0.6			
V.S.S.+U	7.0		42		90		100			2.95	2.00		
V.S.S.	6.0		40		87		99			2.80	1.50		
V.S.I.			0		47		89	95	100	2.20			
V.S.I.-U			0		44		87	94		2.05			

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 23/05/22 au 19/12/22

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	3.4	10	26	64	80	86	97	100	100	3.09	0.50	13.1
Moyenne Xf	1.9	6	18	58	73	81	94	100	100	2.69	0.49	7.5
Minimum	0.5	3	10	47	64	72	91	100	100	2.45	0.40	4.2
Ecart-type	0.85	2.0	4.1	4.4	4.3	4.0	1.7	0.2	0.0	0.150	0.020	2.40
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23

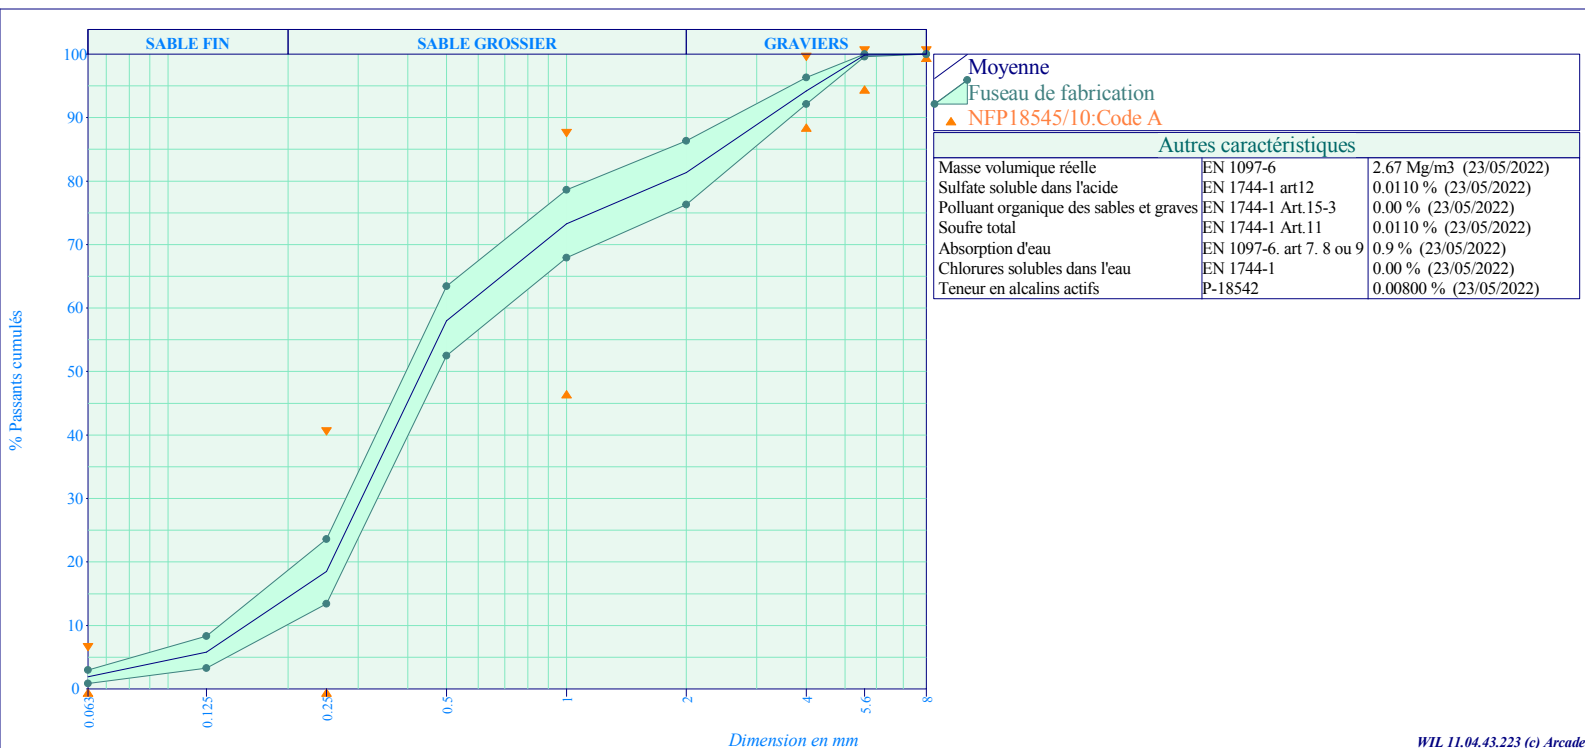

**DRUET Marion Responsable QSE**