




Granulats : **SABLE 0/4 ROULE LAVE**
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Roulé Lavé
Usage : Bétons hydrauliques

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme										Catégorie			
	0	4	Norme NF P 18-545 Article 10										Code A	
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	MB	W		
Etendue e	6		40		40		10			0.6				
V.S.S.+U	7.0		42		90		100			2.95	2.00			
V.S.S.	6.0		40		87		99			2.80	1.50			
V.S.I.			0		47		89	95	100	2.20				
V.S.I.-U			0		44		87	94		2.05				

Partie informative
Résultats de production

	du 03/04/23 au 18/12/23											
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	MB	W
Maximum	3.8	8	25	70	86	93	98	100	100	2.79	0.50	15.5
Moyenne Xf	1.7	5	17	59	77	86	97	100	100	2.59	0.50	9.8
Minimum	0.6	2	13	50	70	81	95	100	100	2.35	0.49	4.1
Ecart-type	0.84	1.6	3.0	4.8	4.0	3.1	0.9	0.0	0.0	0.110	0.004	3.20
Nombre de résultats	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	33	36

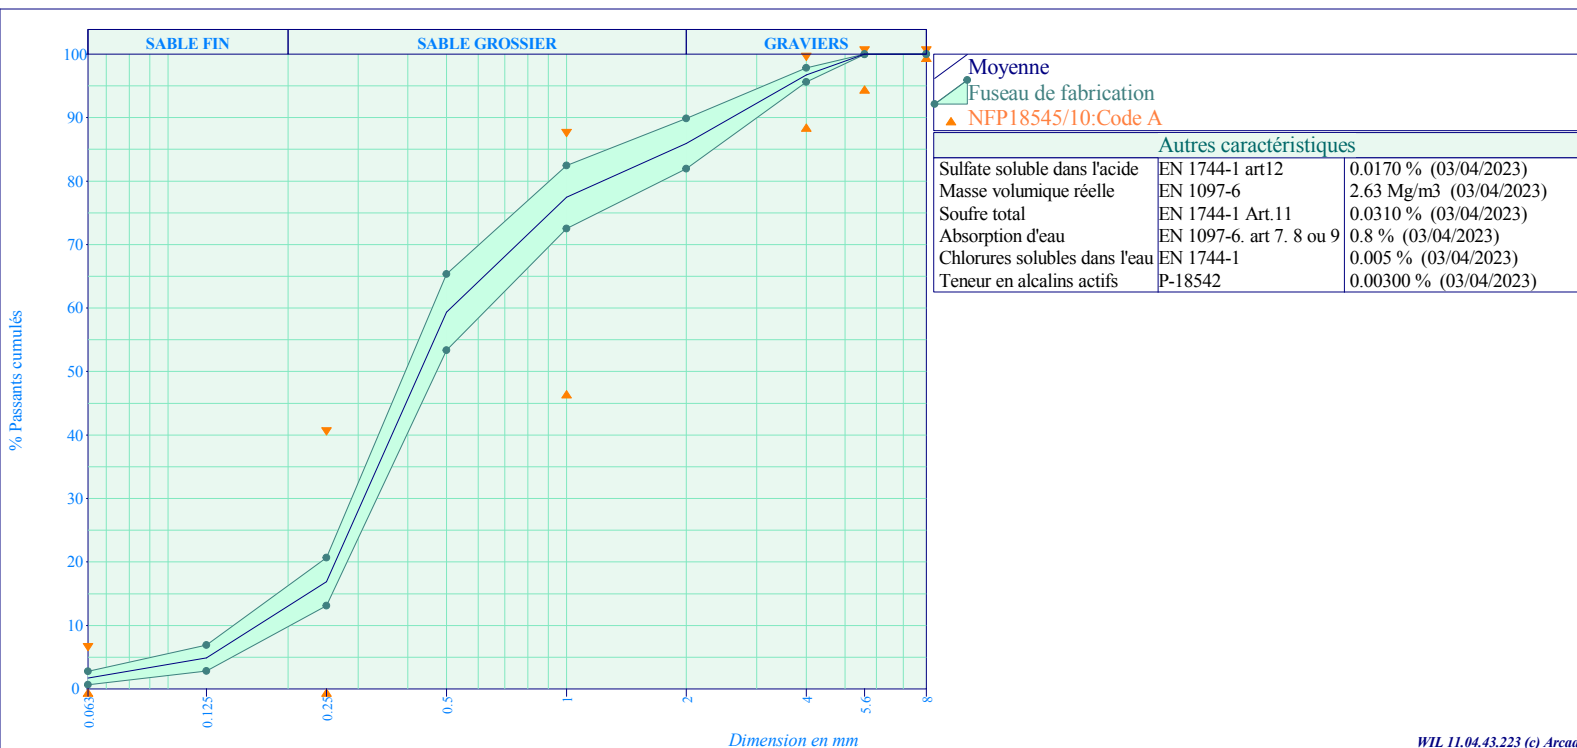

DRUET Marion Responsable QSE