


Granulats : Graves de Déconstruction 0/80 Mixte
Péetrographie : recyclage démolition de bâtiment, ouvrage d'art et voirie
Elaboration : Concassé
Usage : Couche de forme et remblais

Classifications :
 Classement Grave de deconstruction selon guide Cerema : GD1-SolM
 Classement GTR et utilisation selon guide Cerema : F71, D31 (couche de forme), DC3 (tranchée)
 Classement environnementale selon Guide Cerema : Usage routier de Type 3

Résultats de production

du 31/05/22 au 03/06/22											
	0.08	1	2	4	8	16	40	50	80	125	150
Maximum	5.14	13.59	18.83	27.09	42.74	60.12	74.87	82.77	95.31		
Moyenne Xf	4.67	13.17	17.90	26.41	40.92	59.37	74.03	81.72	94.62		
Minimum	4.47	12.80	17.41	25.67	39.43	58.93	73.21	80.91	93.49		
Ecart-type	0.276	0.338	0.566	0.563	1.210	0.453	0.609	0.731	0.743		
Nombre de résultats	4	4	4	4	4	4	4	4	4		

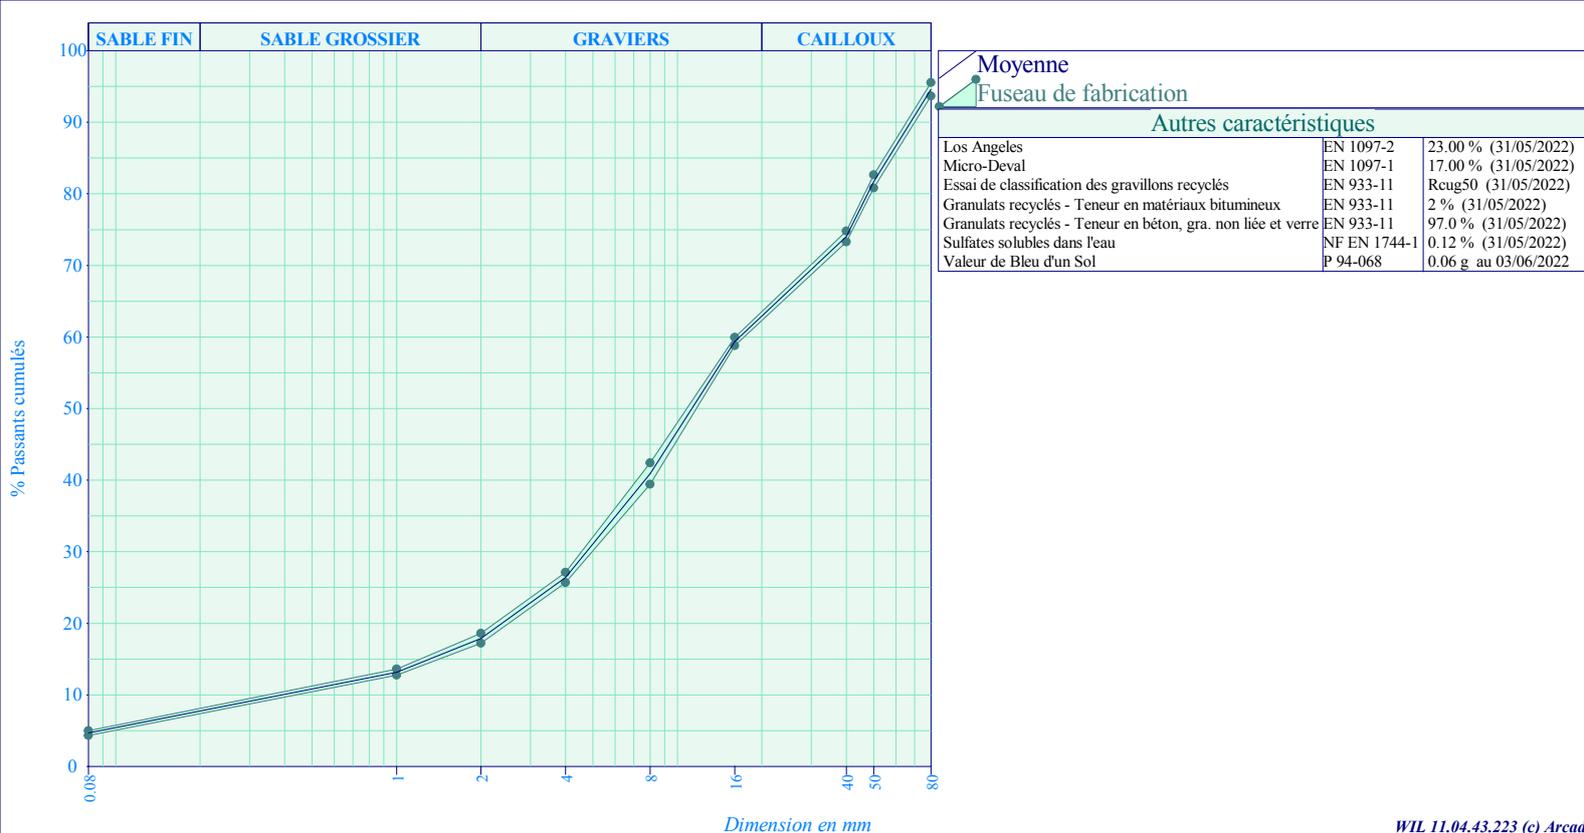

DRUET Marion Responsable QSE